

## MŰSZAKI ADATLAP

## Általános specifikációk

Modell	Pulsar Max
szín	xxx - színek
kábel hossz	5m (7m opcionális)[1]
Töltési Mód (IEC 61851-1)	Mode 3
Méreték	kábel nélkül
Súly	1.3kg (Kábel nélkül)
Üzemi hőfok	-25°C -tól 50°C
Tárolási hőmérséklet	-40°C-től 70°C
Szabványok	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE jelölés, EMC irányelv 2014/30/EU, ROHS irányelv 2011/65, BS 7671:2018 + A1:2020 + A2:2022


## Felhasználói felület és kommunikáció

Csatlakoztathatóság	Wi-Fi, Bluetooth
Felhasználói azonosítás	myWallbox App & Portál
Felhasználói felület	myWallbox App & Portál[3]
Töltő állapot információ	Halo RGB LED, myWallbox App & Portál
Tartalmazott funkciók	Teljesítménymegosztás
Opcionális funkciók	Teljesítménymegosztás Dinamikus teljesítménymegosztás Eco-Smart


## Elektronikai specifikációk

Töltési teljesítmény	<b>7,4kW</b>	<b>11kW</b>	<b>22kW</b>
Névleges feszültség váltakozó áram $\pm 10\%$	220-240V	380-400V	380-400V
Névleges áram	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Csatlakozó típus (IEC 62196-2)	Type 1 / Type 2/ GBT	Type 2	Type 2
Kábel szélesség	13mm <sup>2</sup> -ig	13mm <sup>2</sup> -ig	13mm <sup>2</sup> -ig
Konfigurálható áram	6 A-tól a névleges áramig		
Névleges frekvencia	50Hz / 60Hz		
Védettségi besorolás	IP55 / IK10		
Túláram kategória	CAT III		
Maradékáram-érzékelés	DC 6mA		
RCCB	Külső RCCB A típus szükséges		
További védelmek	Kontaktor hiba védelem		

## Méreték

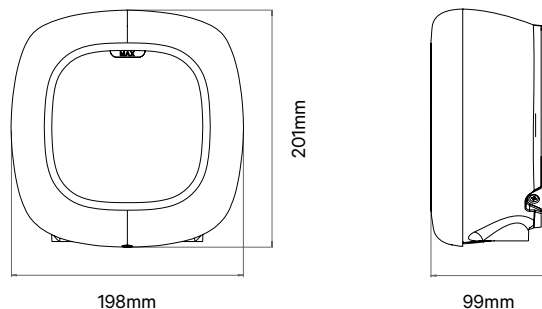

## A cikkszám szerkezete

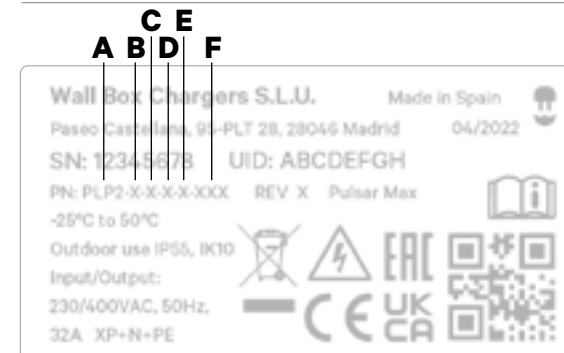

	Kód	Meghatározás
<b>A</b> Modell	PLP2	Pulsar Max
<b>B</b> Kábel	0	5m
	M	7m
<b>C</b> Csatlakozó	1	Type 1
	2	Type 2
<b>D</b> Teljesítmény	2	7,4kW
	3	11kW
	4	22kW
<b>E</b> További funkciók	9	Maradékáram Detekció (DC 6mA)
	F	Maradékáram Detekció (DC 6mA) + Földelési védelem
<b>F</b> Egyedi	XXX	Színek