

PULSAR PRO


Műszaki adatlap

Általános előírások

Modell Szín	Pulsar Pro Fekete/szürke
Kábel hossz	5 m/7 m
Töltési mód (IEC61851-1)	3. mód
Méreték	198x201x99 mm
Súly	1,3 kg (kábel nélkül)
Működési hőmérséklet	-30°C és 50°C között
Tárolási hőmérséklet	-40°C és 70°C között
Szabványok	CE, UKCA, EAC és RCM Mark. IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196, BS 7671, IEC 60364. RED irányelv 2014/53/ EU és RoHS irányelv 2011/65/EU Szabotázs-észlelés, biztonságos frissítés, biztonságos rendszerindítás, biztonságos tárolás és titkosítás kommunikáció
Kiberbiztonság	További védelmek

Megfelel az Egyesült Királyság intelligens töltésre vonatkozó előírásainak

Méreték

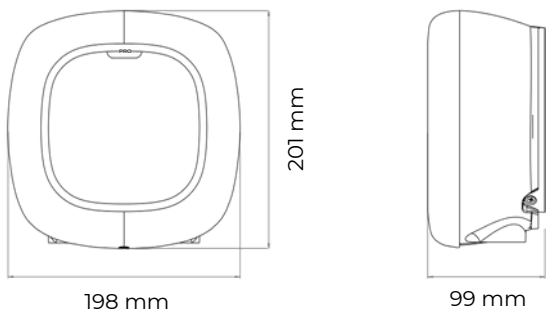

[1] Csak az Egyesült Királyságban
[2] Helyi előírások szerint
[3] További mérőt igényel
[4] A 22 kW-os töltő telepítéskor 11 kW-ra van korlátozva"


Elektromos előírások

Töltési teljesítmény	7,4 kW	11 kW[4]	22 kW
Névleges feszültség AC ± 10%	230 V	400 V	400 V
névleges áram	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Csatlakozó típusa (IEC 62196)	Type 2		
Kábel szélesség	13 mm ² -ig		
Konfigurálható áram	6 A-tól a névleges áramig		
Névleges frekvencia	50 Hz / 60 Hz IP55 / IK10		
Védelmi besorolás	CAT III		
Túlfeszültség kategória	DC		
Maradékáram	6 mA		
Érzékelés	Az A típusú RCD szükséges [2] A osztályú egyenértékű (Hiba ≤ 2%). Gyárilag kalibrálva.		
Belső mérés			
További védelmek	Kontaktor hiba védelem		

Kommunikáció és felhasználói felület

Kapcsolódás	4G, Wi-Fi, Bluetooth
Felhasználói azonosítás	myWallbox App & Portal,
Felhasználói felület	RFID myWallbox App & Portal OCPP, partner API és interfész
Külső kommunikációs interfész	SDK
Töltő állapot	
Információ	
Tartalmazott funkciók	Halo RGB LED, myWallbox alkalmazás és portál
Opcionális funkciók	Ütemezések, statisztikák, zárolás/oldás, automatikus zárolás, töltő távoli vezérlése, felhasználókezelés, havi díjfizetés, töltésenkénti díjfizetés, teljesítménymegosztás
HW kész funkciók	NFC

A cikkszám szerkezete

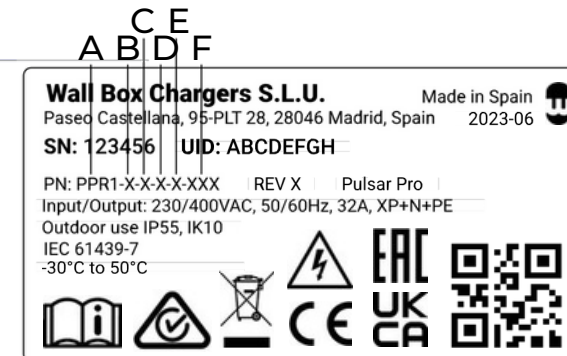

	kód	Meghatározás
A Modell	PPR1	Pulsar
B Kábel	0	Pro 5m
	M	7m
C Csatlakozó	2	Type 2
D teljesítmény	2	7,4kW
	4	22kW
E Termék verzió	K	Maradékáram Érzékelés (DC 6mA) + 4G + RFID
	T	maradékáram Észlelés (DC 6mA) + Földelés védelem + 4G + RFID
F egyedi	XXX	színek

wallbox